

Dispositifs de retenue en section courante

BRL101 H3 W5 VI5 ASI A

Pose en terrain meuble et crête de talus

Glissière déformable simple face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H3 (16T, 80 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	VI5
ASI	A

Données pour montage

Entre-axe poteau	1.5 m
Profondeur d'enfoncement	1 / 1.4 m
Longueur d'efficacité	26 m + raccord
Distance face avant—crête talus	1m
Qualité sol	Medium

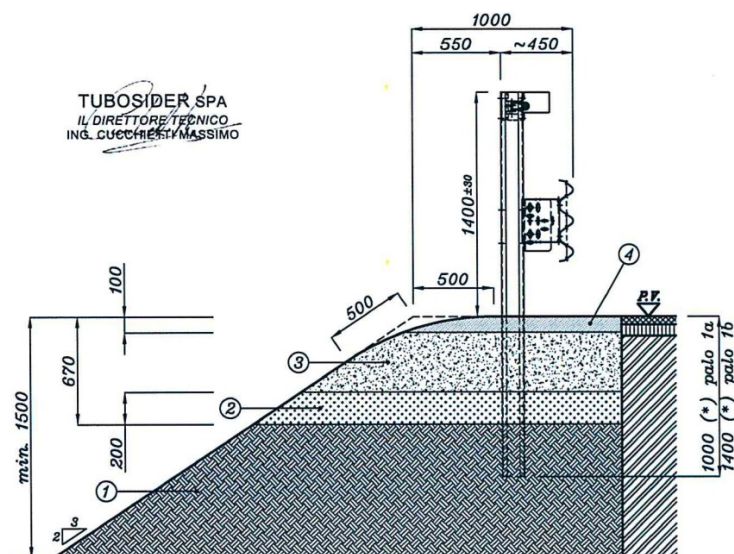

TUBOSIDER

⇒ www.tubosider-securite.fr
 ⇒ contact@tubosider.fr

Réf. BRL101 V202005

CE

NF