

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 01/03/2023

Admission numéro : **RACC-07-53**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Strada Statale 231, N8/A
12066 Monticello d'Alba
Italie

Dispositifs Raccordés

DOLRE H241 STD

DESAMI SPRL

Barrière d'ouvrage d'art d'entraxe 2,00 mètres

Certificat CE n° 1137-CPR-614-69-9 du 08/06/2021

GBA

Barrière béton coulée en place selon norme française


Description du raccordement

Raccordement : **DOLRE H241 STD – GBA**

Raccordement avec pièces spécifiques

Evaluation par essais physique et simulations numériques

Plan d'ensemble et nomenclature

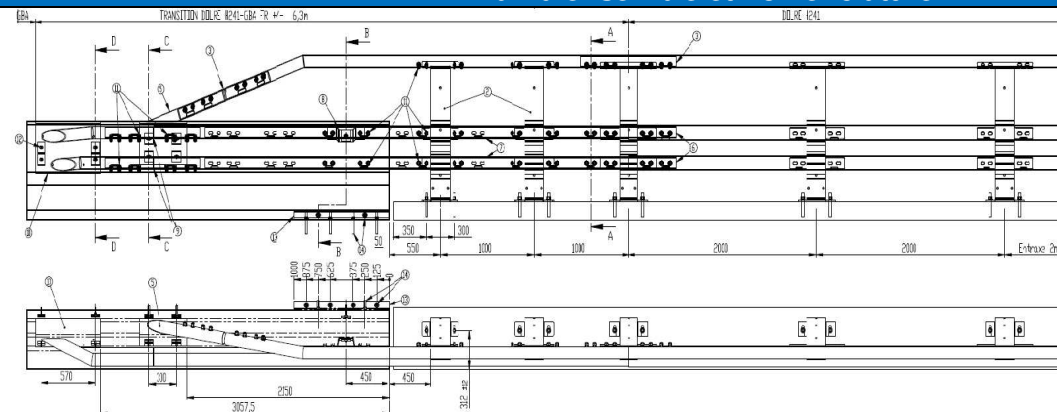

14	6	ANCRAGE M20x185	TF M20 x 465 x RONDELLE + EX-ROU
13	1	CORNIERE 70x70x7 GBA	/
12	9	BOULON M16 x 300	TF M6x300 + 2 x ECROUS + 2 x PLAQUETTES
11	80	BOULON M20x45	11EM TUBUSIER
10	1	CAPOT INFÉRIEUR GAUCHE (Ø101,6 x 4)	TRANSITION DOLRE H255-GBA
9	2	MANCHON Ø88,9 x 1008 x 6,3	IDM Ø88,9 x 6,3, L=1008mm
8	1	ÉCARTEUR LÉSSÉ-GBA EP, 5000	TRANSITION DOLRE H255-GBA
7	2	LISSE DÉCALÉE Ø101,6 x 4 x 5050 - GAUCHE	TRANSITION DOLRE H255-GBA
6	2	MANCHON Ø88,9 x 6,3 x 5008	IDM Ø88,9 x 6,3, L=5008
5	1	CAPOT MAIN COURANTE GAUCHE (Ø101,6 x 4)	TRANSITION DOLRE H255-GBA
4	1	RACCORD MAIN COURANTE GAUCHE (Ø101,6 x 4)	TRANSITION DOLRE H255-GBA
3	2	MANCHON MAIN COURANTE Ø88,9 x 1008 x 4	IDM Ø88,9 x 4, L=1008mm
2	2	PITTAU DN RF H255	/
1	1	DOLRE H241	DOLRE H241 - ENTRAXE 2m
No	QTF	Non	Remarque

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H2

Largeur de fonctionnement :

W4 (1,1 m)

Marquage

TUBOSIDER



Logo société et logo NF sur capots inférieurs et de main-courante du raccordement

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

DECISION D'ADMISSION Le 16/09/2022 sous N°RACC-07-53 RENOUVELLEMENT AU : 05/09/2025	DISPOSITIFS DE RETENUE RACCORDEMENTS DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ		
Adresse du titulaire : Tubosider SpA Strada Statale 231, N8/A 12066 Monticello d'Alba Italie	Représentée par : DESAMI France 765, Avenue des frères Lumière 69250 Neuville sur Saône France		
<i>Site(s) de production</i> Entranam ASBL			
Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 11 et aux annexes de certification NF 058 "DISPOSITIFS DE RETENUE – POINTS SINGULIERS" révision 6 Dénomination: DOLRE H241-GBA Systèmes raccordés: <table border="0"> <tr> <td data-bbox="395 1182 638 1243"> DOLRE H241 <i>1137-CPR-0614-69-9</i> </td> <td data-bbox="866 1182 1441 1243"> GBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i> </td> </tr> </table> Type d'évaluation: C: Essais + simulations numériques		DOLRE H241 <i>1137-CPR-0614-69-9</i>	GBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i>
DOLRE H241 <i>1137-CPR-0614-69-9</i>	GBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i>		
La fiche technique du 01/03/2023 doit obligatoirement être annexée à la présente décision. Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées. La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.			
Pour l'ASCQUER Le Président Hervé MANGNAN			