

Dispositifs de retenue en section courante

BRL104 - H2 W2 VI2 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière métallique simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


Caractéristiques

Niveau de retenue	H2 (13T, 70 km/h, 20°)
Largeur de travail	W2
Véhicule intrusion	VI2
Déflexion dynamique	0,5m
ASI	A

Données pour montage

Entre-axe poteau	1.5 m
Profondeur d'enfoncement	0.805 m
Hauteur du dispositif	0.95 m
Longueur d'efficacité	13,5m + ABC 13,5m ou raccords
Terrain revêtu	Non nécessaire (testée sans)

=> Famille de produits disponible en largeurs de fonctionnements W2, W3 et W4 en fonction de l'entraxe des poteaux.
Raccordements NF058 disponibles

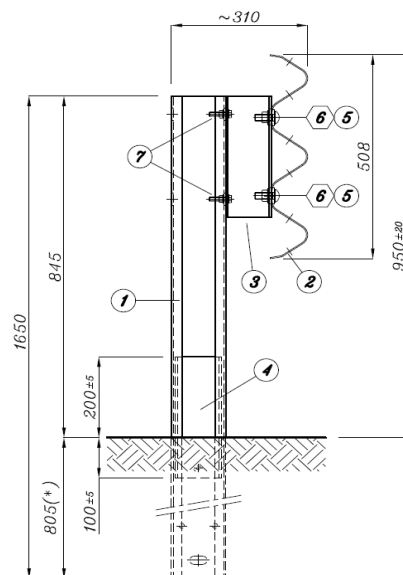


!!! NOUVEAU !!!

La BRL104 H2 W2 est maintenant disponible avec une lisse basse de protection des motards

=> Certifiée CE NF EN 1317

=> Testée selon la norme XP CEN/TS 17342

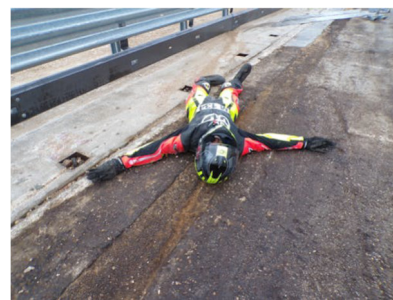

Réf. BRL104 V2024

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



TUBOSIDER

www.desami.fr

- contact@desami.fr

CE NF