

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue Edition du 01/03/2023

Admission numéro : **RACC-07-34**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Strada Statale 231, N8/A
12066 Monticello d'Alba
Italie

Dispositifs Raccordés

3N.TU-brl.104

TUBOSIDER S.p.A.

Barrière de sécurité en acier pour accotement d'entraxe 1,5 mètres.

Certificat CE n°485_Rev.2/2131/CPR/2016
du 06/07/2018

DOLRE H241

DESAMI SPRL

Barrière de sécurité en acier pour ouvrage d'art d'entraxe 2,0 mètres.

Certificat CE n°1137-CPR-614/69-1
du 08/10/2018


Description du raccordement

Raccordement : **TRDOLRE104W2**

Raccordement avec pièces spécifiques

Evaluation par simulation numérique

Plan d'ensemble et nomenclature

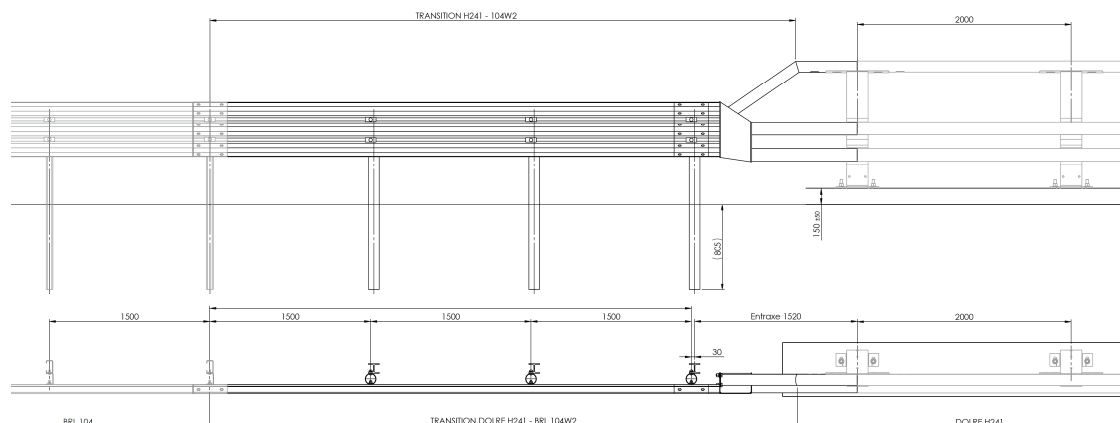

QTE	DESIGNATION	OBSERVATION	REF
12	VIS M16x30 TÊTE BOMBÉE	ITEM TUBOSIDER	080-2
1	TÔLE 3 ONDES (BRL 104)	PLANS TUBOSIDER	080-5
6	PLATINE 100x40x5	PLATINE TUBOSIDER	050-2
12	BOULON M16x45	BOULON M16x45	080-2
3	ÉCARTEUR RENFORCÉ Ø101 x 4 mm LONGUEUR 300mm		D07-0
3	POTEAU HEB100	HEB100 LONGUEUR 1,65m	D07-0
2	PLAQUETTE 40x40x5	PLAQUETTE TUBOSIDER 40x40x5	050-3
4	BOULON M20x45	ITEM TUBOSIDER	080-2
1	TR. SUP. G. - DOLRE H241 - 104W2	TRANSITION SUP. (GAUCHE)	n07-0
1	TR. INF. G. - DOLRE H241 - 104W2	TRANSITION INF. (GAUCHE)	D07-0

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H2

Largeur de fonctionnement :

W4 (1.2m)

Marquage



Marquage apposé sur les lisses du raccordement (main courante et lisses inférieures)

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

DECISION D'ADMISSION Le 01/10/2020 sous N°RACC-07-34 RENOUVELLEMENT AU : 05/09/2025	DISPOSITIFS DE RETENUE RACCORDEMENTS DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ		
Adresse du titulaire : Tubosider SpA Strada Statale 231, N8/A 12066 Monticello d'Alba Italie	Représentée par : DESAMI France 765, Avenue des frères Lumière 69250 Neuville sur Saône France		
Site(s) de production Entranam ASBL			
Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 11 et aux annexes de certification NF 058 "DISPOSITIFS DE RETENUE – POINTS SINGULIERS" révision 6			
Dénomination: TRDOLRE104W2 Systèmes raccordés: <table border="0"> <tr> <td data-bbox="159 1176 638 1243"> 3N.TU-brl.104 485/2131/CPR/2016 </td> <td data-bbox="957 1176 1436 1243"> DOLRE H241 1137-CPR-614/69-1 </td> </tr> </table> Type d'évaluation: B: Simulations numériques		3N.TU-brl.104 485/2131/CPR/2016	DOLRE H241 1137-CPR-614/69-1
3N.TU-brl.104 485/2131/CPR/2016	DOLRE H241 1137-CPR-614/69-1		
La fiche technique du 01/03/2023 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.			
Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.			
La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr			
En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.			
Pour l'ASCQUER Le Président Hervé MANGNAN			