

Dispositifs de retenue hors ouvrage

BRL69 H3 W6 VI9 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------



Caractéristiques

Niveau de retenue	H3 (16T, 80 km/h, 20°)
Largeur de travail	W6 (1,9m)
Véhicule intrusion	VI9
ASI	A



Données pour montage

Longueur minimale idéale	24 m + raccordement
Profondeur d'enfoncement	1.00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m

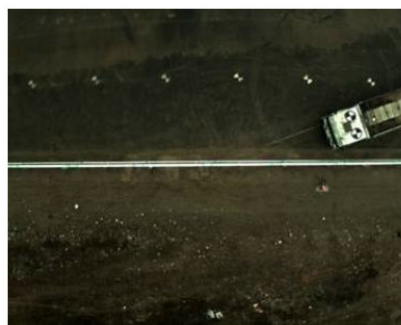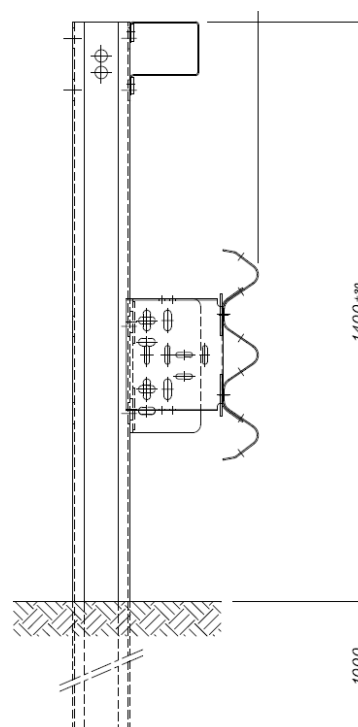

Réf. BRL69 H3 V202102

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



www.desami.fr

- contact@desami.fr

CE NF