

# Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

## BPL66 - H4b W3 VI3 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

### Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W3
Véhicule intrusion	VI3
ASI	B

### Données pour montage

Moment max. transmis	50 kN.m/poteau
Cisaillement max. transmis	200 kN/poteau
Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur de scellement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,4 m (hors marche)
Hauteur marche	0 à 20 cm

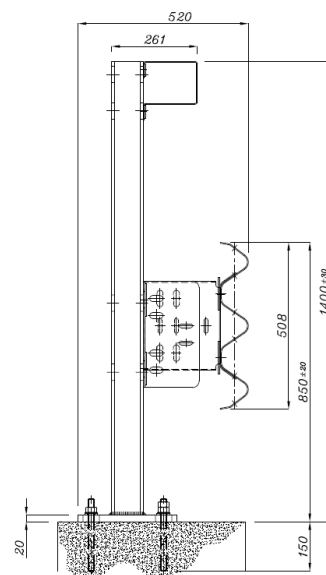

**DESAMI**  
FRANCE

Fournit et pose



**TUBOSIDER**

Réf. BPL66 202102

[www.desami.fr](http://www.desami.fr)

- [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

**CE NF**