

Dispositifs de retenue hors ouvrage

SPT64 H4b W4 ASI B DOUBLE

Glissière pour Pont

Glissière déformable double face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI7
ASI	B

Données pour montage

Entre-axe poteau	1.5 m
Moment max. ELU /poteau	41 kNm
Effort tranchant max. ELU /poteau	164 kN
Hauteur du dispositif	1,4 m (hors marche)
Longueur d'efficacité	28,5m + raccord
Hauteur de marche	0 à 18cm

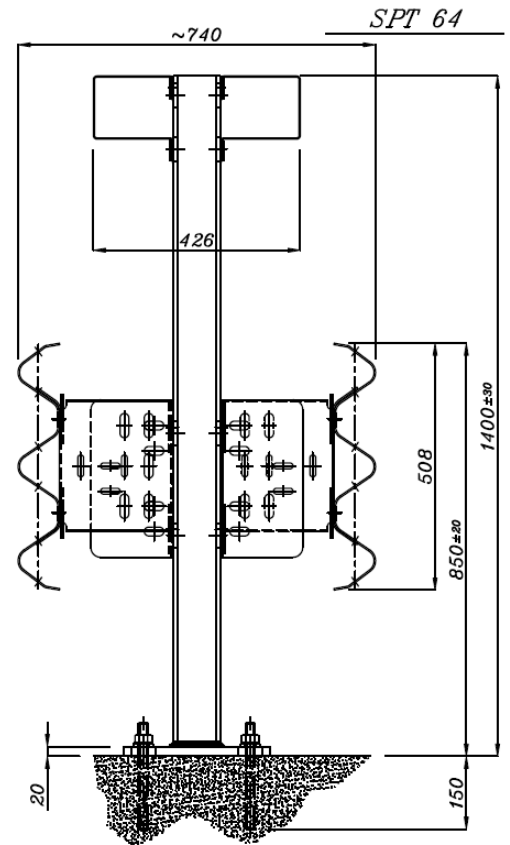

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



TUBOSIDER

Réf. SPT64 V202111

www.desami.fr

- contact@desami.fr

