

# Dispositifs de retenue hors ouvrage

## H4b W4 ASI B — BRL79

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


### Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI7
ASI	B



### Données pour montage

Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m
Longueur d'efficacité	24 m + raccord
Terrain revêtu	Non nécessaire (testée sans enrobés)

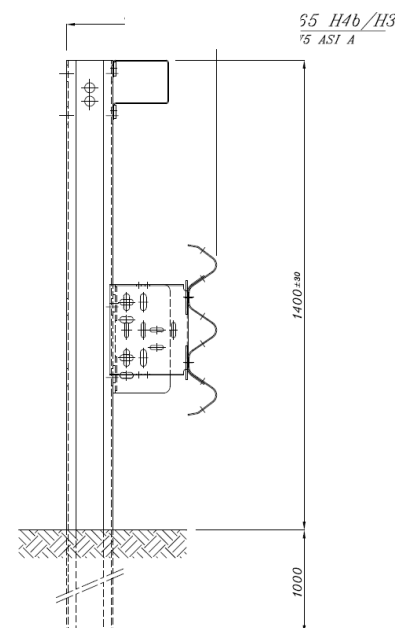

**DESAMI**  
FRANCE

Fournit et pose  **TUBOSIDER**

[www.desami.fr](http://www.desami.fr) - [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

Réf. BRL79 V202102

**CE** **NF**