

DECISION

Le 01/03/2021 sous N° RACC-07-40

RACCORDEMENTS DES DISPOSITIFS DE RETENUE

Titulaire :

TUBOSIDER SPA

Corso Torino, 236
14100 ASTI
Italie

Conformément à l'arrêté du 2 mars 2009 modifié par :

- l'arrêté du 28 août 2014,
- l'arrêté du 3 décembre 2014,
- et l'arrêté du 4 juillet 2019,

L'ASCQUER a évalué le raccordement entre les dispositifs de retenue suivants ;

BPL71

Certificat CE n° 0497/CPR/4169

BRL68

Certificat CE n° 0497/CPR/4146

défini sur la fiche technique relative au produit.

Ce raccordement répond à la classe d'évaluation A « Pas d'évaluation particulière » définie dans le tableau de l'arrêté modificatif du 28 août 2014.

Ce raccordement ne nécessite pas de pièce spécifique.

L'ASCQUER atteste la conformité du raccordement à l'arrêté du 2 mars 2009 modifié le 28 août 2014, le 3 décembre 2014 et le 4 juillet 2019.

La présente décision doit obligatoirement être accompagnée de la fiche technique N° RACC-07-40 du 24/02//2021

Cette décision reste valide tant que les produits concernés ne font pas l'objet de modification, sauf suspension ou retrait par l'ASCQUER. La déclaration des éventuelles modifications est de la responsabilité du titulaire.

Pour l'ASCQUER
Le Délégué Général
Pierre ANELLI

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 24/02/2021

Etablie en application de l'Annexe Technique « Raccordements et extrémités de files performantes des dispositifs de retenue » révision 4.

Admission numéro : **RACC-07-40**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Corso Torino, 236

14100 ASTI

Italie

Dispositifs Raccordés

BPL71

TUBOSIDER S.p.A

Barrière de sécurité en acier pour ouvrage d'art

Entraxe 2,25 mètres

N° de certificat CE : 0497/CPR/4169

Du 10/05/2017

BRL68

TUBOSIDER S.p.A

Barrière de sécurité en acier

Entraxe 2,25 mètres

N° de certificat CE : 0497/CPR/4146

Du 19/09/2017


Description du raccordement

BPL71 sur BRL68

Pas de pièce spécifique

Pas d'évaluation particulière

Plan d'ensemble

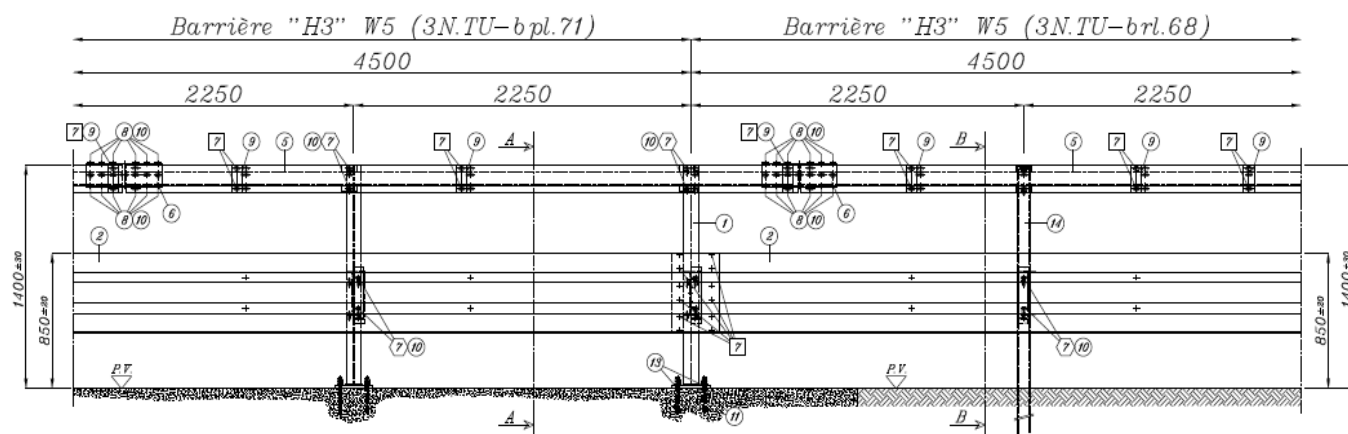

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H3

Largeur de fonctionnement :

W5 (1,7 m)

Marquage

Sans objet

La présente fiche technique délivrée par l'ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.