

Dispositifs de retenue hors ouvrage

BRL65 H4b/H3 W5 VI6 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face


| | |
|---------------------|------------|
| Certification selon | EN1317 1&2 |
|---------------------|------------|

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Niveau de retenue | H4b (38T, 65 km/h, 20°) |
| Largeur de fonctionnement | W5 (1,7m) |
| Déflexion dynamique | 1,2 m |
| Véhicule intrusion | VI6 (2,1m) |
| ASI | A |

Données pour montage

| | |
|--------------------------|----------------|
| Entre-axe poteau | 1,5 m |
| Profondeur d'enfoncement | 1,00 m |
| Hauteur du dispositif | 1,4 m |
| Longueur d'efficacité | 21 m + raccord |
| Terrain revêtu | Non nécessaire |

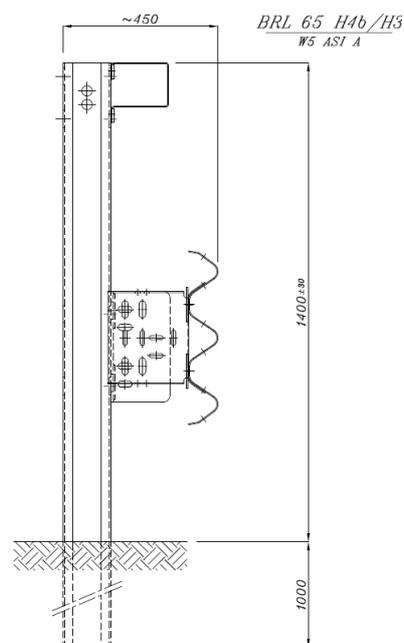

Réf. BRL65 H4b V202102

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



www.desami.fr

- contact@desami.fr

