

Dispositifs de retenue en section courante

BRL104 W4 - H2 W4 VI5 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière métallique simple face

| | |
|---------------------|------------|
| Certification selon | EN1317 1&2 |
|---------------------|------------|

Caractéristiques



| | |
|--------------------|------------------------|
| Niveau de retenue | H2 (13T, 70 km/h, 20°) |
| Largeur de travail | W4 |
| Véhicule intrusion | VI5 |
| ASI | A |



Données pour montage

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Entre-axe poteau | 3 m |
| Profondeur d'enfoncement | 0.805 m |
| Hauteur du dispositif | 0.95 m |
| Longueur d'efficacité | 28m y compris traitement d'extrémité |
| Terrain revêtu | Non nécessaire (testée sans) |

=> Famille de produits disponible en largeurs de fonctionnements W2, W3 et W4 en fonction de l'entraxe des poteaux.
Raccordements NF058 disponibles

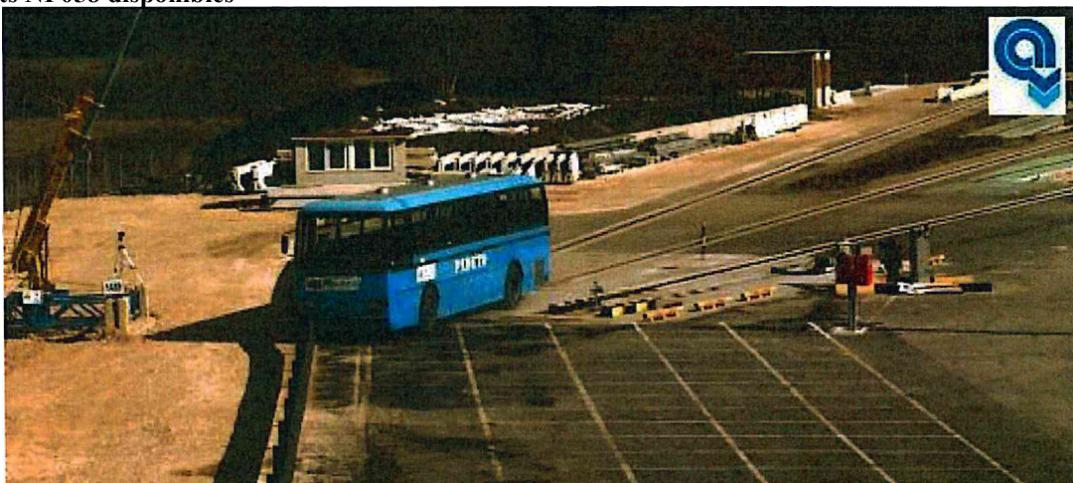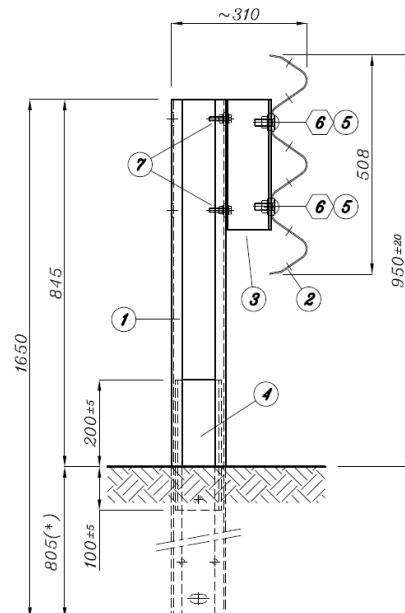

DESAM
FRANCE

Fournit et pose  **TUBOSIDER**

www.desami.fr - contact@desami.fr

Réf. BRL104 W4 V202102

