

# Dispositifs de retenue hors ouvrage

## BRL68 H3 W5 VI7 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


### Caractéristiques

Niveau de retenue	H3 (16T, 80 km/h, 20°)
Largeur de fonctionnement	W5 (1,7m)
Déflexion dynamique	1,2 m
Véhicule intrusion	VI7 (2,2m)
ASI	A



### Données pour montage

Entre-axe poteau	2,25 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m
Longueur d'efficacité	24,75 m + raccord ou extrémités
Terrain revêtu	Non nécessaire

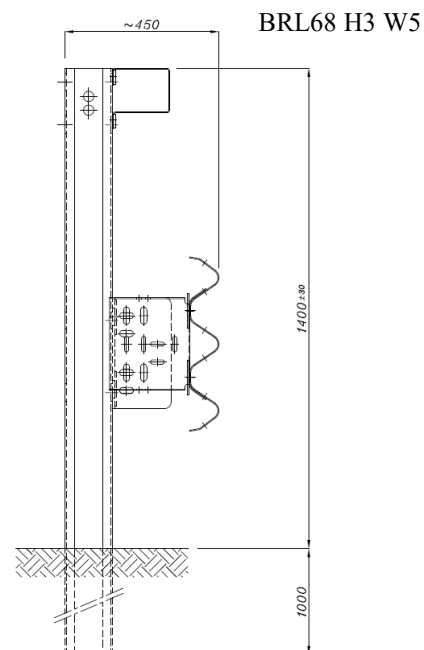

Réf. BRL68 H3 V202102

**DESAMI**  
FRANCE

Fournit et pose



[www.desami.fr](http://www.desami.fr)

- [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

