

Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

BPL71 - H3 W5 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


Caractéristiques

Niveau de retenue	H3 (16T, 80 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	VI8
ASI	B



Données pour montage

Moment max. transmis	41 kN.m /poteau
Cisaillement max. transmis	164 kN /poteau
Entraxe poteaux	2,25 m
Profondeur de scellement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,4 m (hors marche)
Hauteur marche	0 à 18 cm

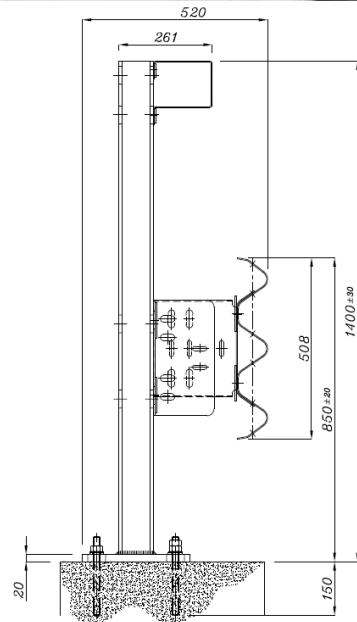

DESAM
FRANCE

Fournit et pose  **TUBOSIDER**

www.desami.fr - contact@desami.fr

Réf. BPL71 V202102

