

# Dispositifs de retenue en section courante

## BRL 120—H2 W4 ASI A Sol Mou

Pose en terrain mou et crête de talus

Glissière déformable simple face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

### Caractéristiques

Niveau de retenue	H2 (13T, 70 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI4
ASI	A

### Données pour montage

Entre-axe poteau	1.5 m
Profondeur d'enfoncement	1.4 m
Longueur d'efficacité	13 m + raccord
Distance face avant—crête talus	1m
Qualité sol	Soft

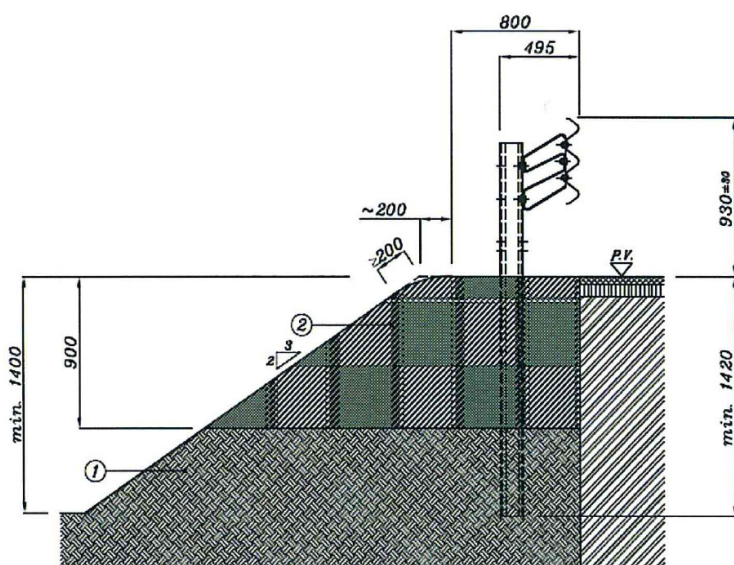

**DESAMI**  
FRANCE

Fournit et pose  **TUBOSIDER**

Réf. BRL120 V202102

[www.desami.fr](http://www.desami.fr) - [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

**CE** **NF**