

Dispositifs de retenue hors ouvrage

BRL88 H4b W5 ASI B avec Ecran de Retenue de Charge (ERC) Classe B

Enfichage en terrain meuble

Glissière déformable simple face



Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	VI4
ASI	B
Classe d'Ecran de Retenue de Charge-ment avec essais numériques selon XP P98-428	Classe B (3 blocs de 4 tonnes projetés + TB81 camion 25T)

Données pour montage

Entre-axe poteau	1.5 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	3.00 m
Longueur d'efficacité	9.75 m BRL88 + mini 11,25 m BRL65 (ou équivalent) + raccord
Terrain	Non revêtu au crash test

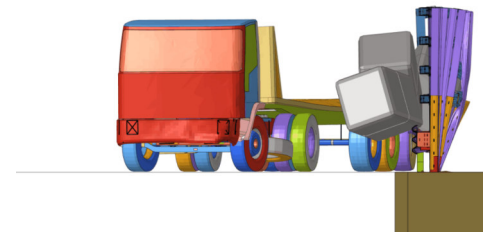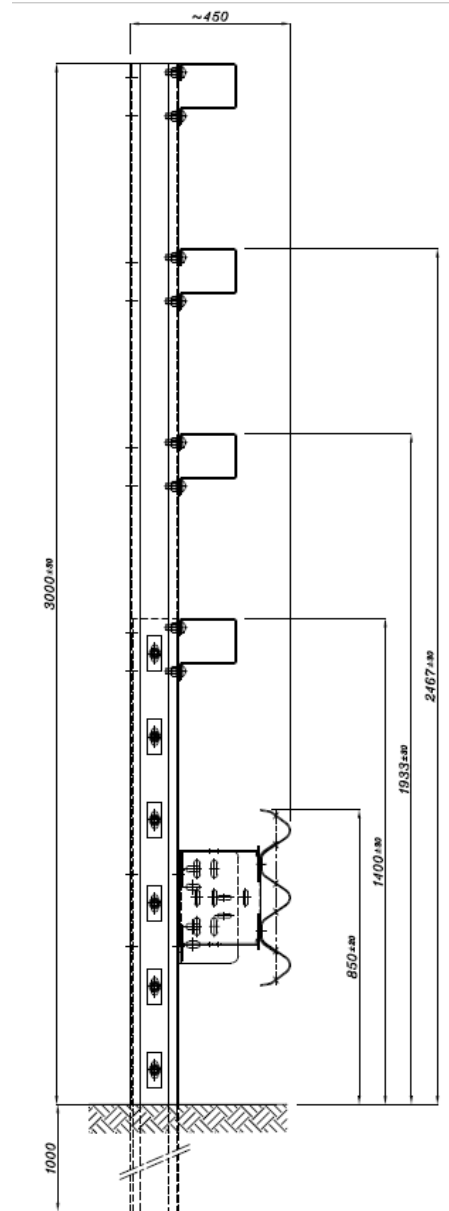

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



TUBOSIDER

www.desami.fr

- contact@desami.fr

Réf. BRL88 V202102

CE NF