

Dispositifs de retenue hors ouvrage

SPT63 H4b W5 ASI A DOUBLE

Enfichage en terrain meuble

Glissière déformable double face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	VI5
ASI	B

Données pour montage

Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m
Longueur d'efficacité	28,5m + raccord
Terrain	Non revêtu au crash test

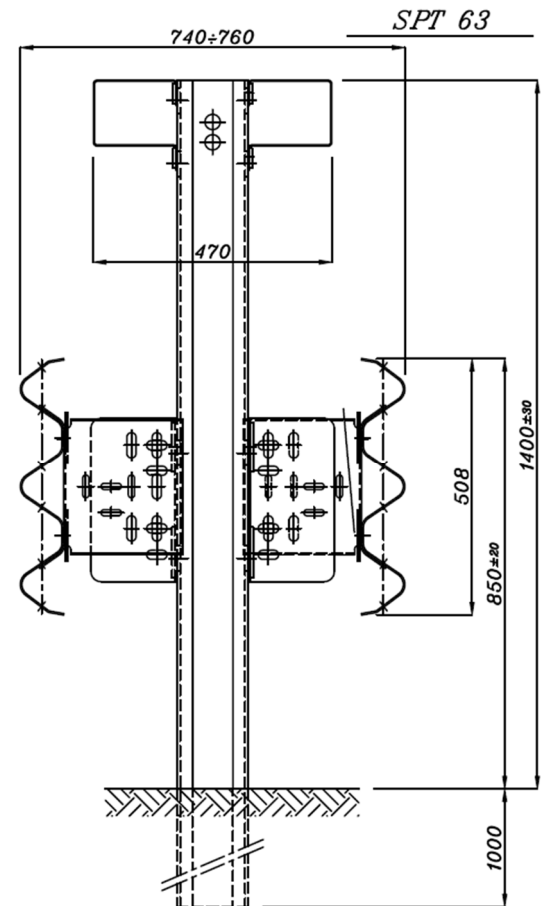

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



TUBOSIDER

Réf. SPT63 V202111

www.desami.fr

- contact@desami.fr

