

Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

BPL58a - H2 W3 VI2 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques


Niveau de retenue	H2 (13T, 70 km/h, 20°)
Largeur de travail	W3
Véhicule intrusion	VI2
ASI	B

Données pour montage

Moment max. / poteau	41 kN.m / 2,25 m
Effort tranchant max. / poteau	164 kN / 2,25 m
Longueur d'efficacité	24,75 m + raccord
Profondeur d'enfoncement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,025 m (hors marche)
Hauteur marche nominale	21 cm
Distance face avant lisse / longrine	7,5 cm



BPL58a
H2 W3 VI2 ASI B

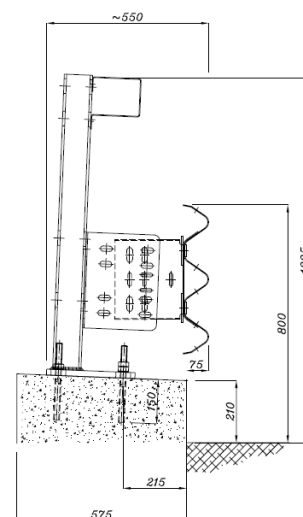

NOTA BENE : La barrière BPL58a assure la fonction garde-corps pour piétons selon la norme XP P98-405 de par son design d'origine et sans ajout d'éléments complémentaires ni surcoût



DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



www.desami.fr

- contact@desami.fr

Réf. BPL58a V01/21

