

Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

BPL80 - H2 W4 VI2 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


Caractéristiques

Niveau de retenue	H2 (13T, 70 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI2
ASI	B

Données pour montage

Moment max. / poteau	41 kN.m / 2,25 m
Effort tranchant max. / poteau	164 kN / 2,25 m
Longueur d'efficacité	15,75 m + raccord
Profondeur d'enfoncement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,075 m (hors marche)
Hauteur marche	0 à 18 cm

TUBOSIDER BPL 80
H2 W4 Pont

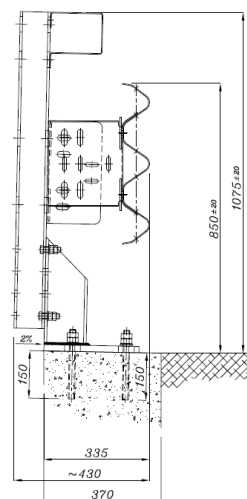

=> Garde corps piéton XP P98-405 et auvents caténaire intégrés CE disponibles



DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



TUBOSIDER

www.desami.fr

- contact@desami.fr

Réf. BPL80 V202102

