

Dispositifs de retenue en section courante

BRL41 - N2 W3 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------


Caractéristiques

Niveau de retenue	N2 (1.5T, 110 km/h, 20°)
Largeur de travail	W3
Véhicule intrusion	VI3
ASI	A



Données pour montage

Entre-axe poteau	2.00 m
Profondeur d'enfoncement	1,05 m
Hauteur du dispositif	0.75 m
Longueur d'efficacité	32 m + raccord
Terrain revêtu	Pas nécessaire

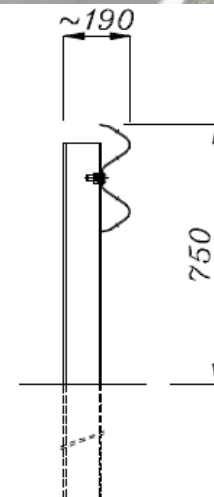

DESAMI
FRANCE

www.desami.fr

Fournit et pose  **TUBOSIDER**

- contact@desami.fr

Réf. BRL41 V202102

CE **NF**