

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 24/09/2020

Admission numéro : **RACC-07-35**

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Corso Torino, 236
14100 ASTI
Italie

Dispositifs Raccordés

3N.TU-brl.104

TUBOSIDER S.p.A.
Barrière d'acotement métallique support tous les 1.5 mètre
Certificat CE n° 485-rev.2/2131/CPR/2016 du 06/07/2018


3N.TU-brl.104 - W3

TUBOSIDER S.p.A.
Barrière d'acotement métallique support tous les 2 mètres
Certificat CE n° 576_Rev.1/2131/CPR/2017 du 06/07/2018

Description du raccordement

Raccordement **TR104W2-104W3**
Raccordement sans pièce spécifique
Pas d'évaluation particulière

Plan d'ensemble

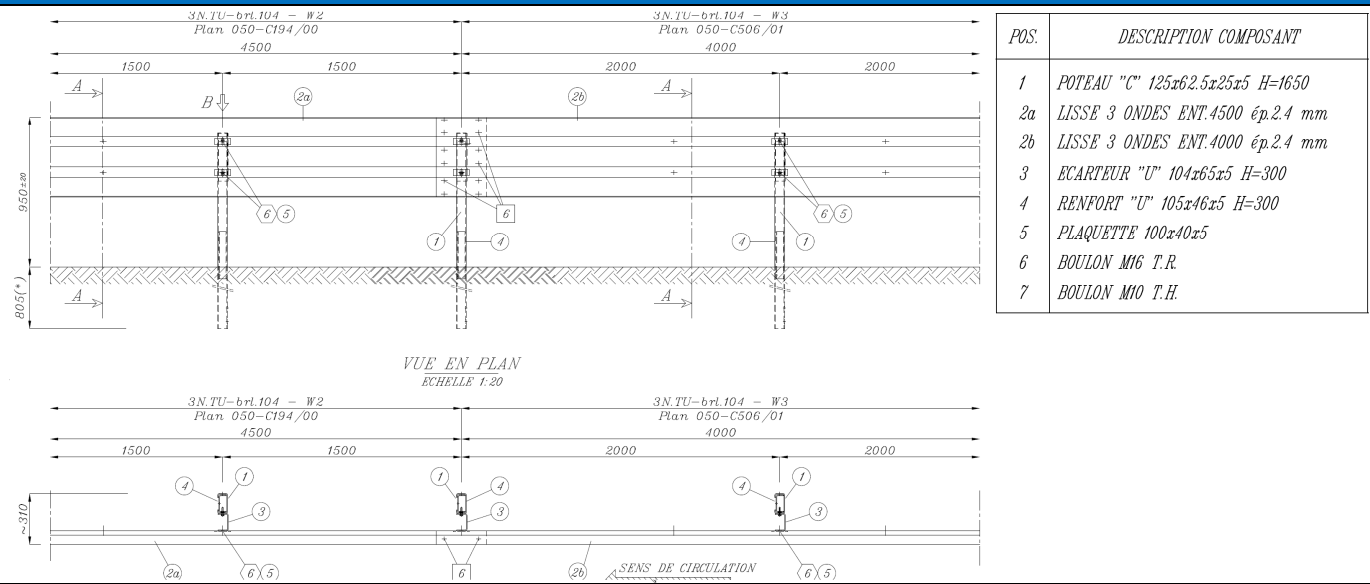

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H2

Largeur de fonctionnement :

W3 (0.9m)

Marquage

SANS MARQUAGE

La présente fiche technique délivrée par l'ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.