

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 01/03/2023

Admission numéro : **RACC-07-22**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Strada Statale 231, N8/A
12066 Monticello d'Alba
Italie

Dispositifs Raccordés

3N .TU-brl.65

TUBOSIDER S.p.A.

Barrière de sécurité pour accotement d'entraxe 1,5 mètre.

Certificat CE n° 0497/CPR/4074

3N .TU-brl.104

TUBOSIDER S.p.A.

Barrière d'accotement en acier d'entraxe 1,5 mètre.

Certificat CE n° 485/2131/CPR/2016


Description du raccordement

Raccordement : **TR10465**

Raccordement avec pièces spécifiques

Evaluation par simulation numérique

Plan d'ensemble et nomenclature

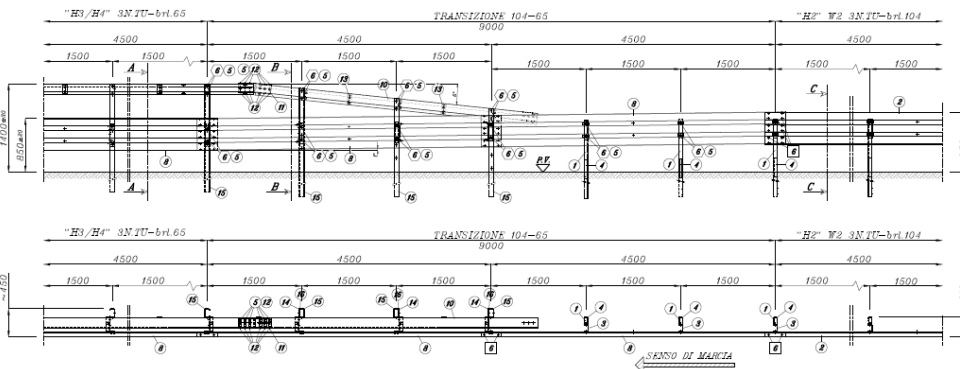

POS.	DESCRIZIONE COMPONENTI	MATERIALE	CODICE
1	PAILO "C" 125x68.5x25x5 H=650	SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
2a	MASTRO 3 ONDE INT.4500 Sp.2.4 mm	SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
2b	MASTRO 3 ONDE INT.4500 Sp.2.4 mm	SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
3	DISTANZIATORE "U" 104x63x5 H=300	SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
4	ALZAFORZO "U" 105x40x5 H=300	SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
5	PIASTRINA COPRIANSA 100x40x5	SEBS/FR-SEBS/FR	HTP04519-02ZNC
6	BULLONI M6 T.E.	CLASSE 6.8	-
7	BULLONI M6 T.E.	CLASSE 8.8	HTP04060
8	MASTRO 3 ONDE INT.4500 Sp.2.5 mm	SEBS/FR	HTP04060
9	DISTANZIATORE MASTRO 3 ONDE	SEBS/FR	HTP04058
10	TRAVE SEP. 50x65x30 Sp. 3.5 L=440	SEBS/FR	HTP04052
11	MANICOTTO Ø 146x150 Sp.4.0 PER TERM.	SEBS/FR	HTP04043
12	BULLONI M6 T.T.D.E.	CLASSE 8.8	HTP04009
13	BUFFORZO TRAVE SUPERIORE 70x5 L=175	SEBS/FR	HTP04023
14	PIASTRA FISSAGGIO 280x380x5	SEBS/FR	HTP04512-02ZNC
15	PAILO "C" 140x80x30x5 H=2400	SEBS/FR	HTP04085
16	CONTROPIASTRA 102x302x5	SEBS/FR	HTP04512-02ZNC

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H2

Largueur de fonctionnement :

W5 (1.7m)

Marquage



Etiquette apposée sur les pièces spécifiques du raccordement (platine, contre-platine, manchon U coudé)

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

