

# ATTENUATEUR DE CHOC

## ZERO MAINTENANCE —ZMP 100

Pose sur terre, enrobés ou béton

Réutilisable après choc




Certification selon	EN 1317-3/5
---------------------	-------------

### PERFORMANCES

Classe	100
Zone de redirection	Z1
Zone de déplacement latéral	D1
ASI	B

### GEOMETRIE

Longueur	9,2 m
Largeur	1,07 m
Hauteur	0,85 m

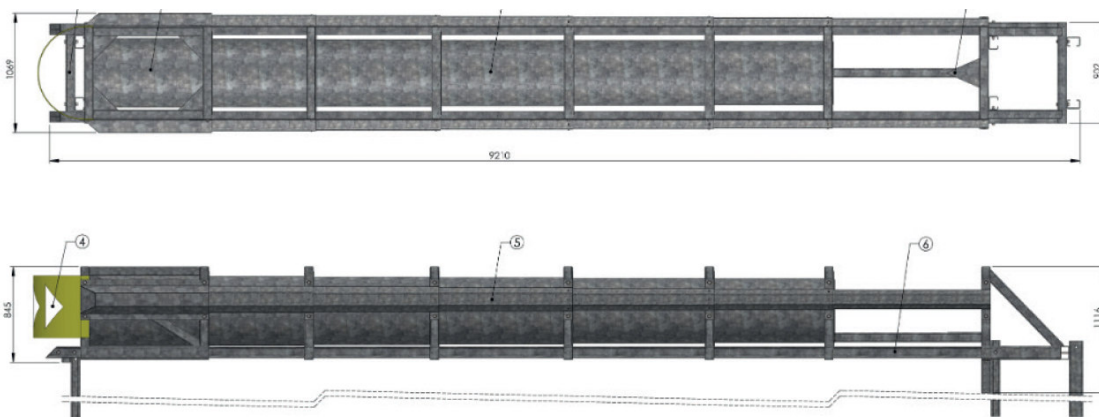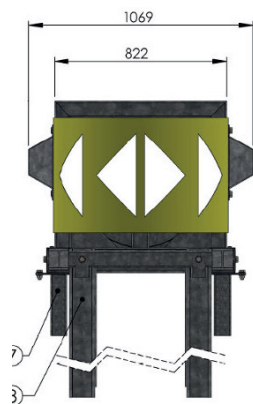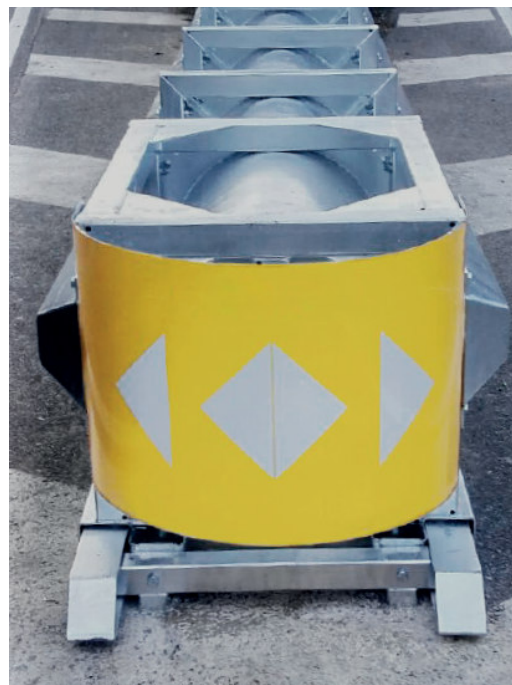

- ◇ Installation testée sur un **terrain non revêtu**; Pas besoin de fondations : Installation possible directement dans la terre (également sur enrobés et dalle béton).
- ◇ **Ensemble** repositionnable et **réutilisable** après un impact (condition vérifiée lors des crash tests aboutissant à la certification CE)

**DESAMI**  
FRANCE

[www.desami.fr](http://www.desami.fr) - [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

Réf. ZMP 100

CE